


Piemērs :
4 uz grīdas novietotu katlu iekārta

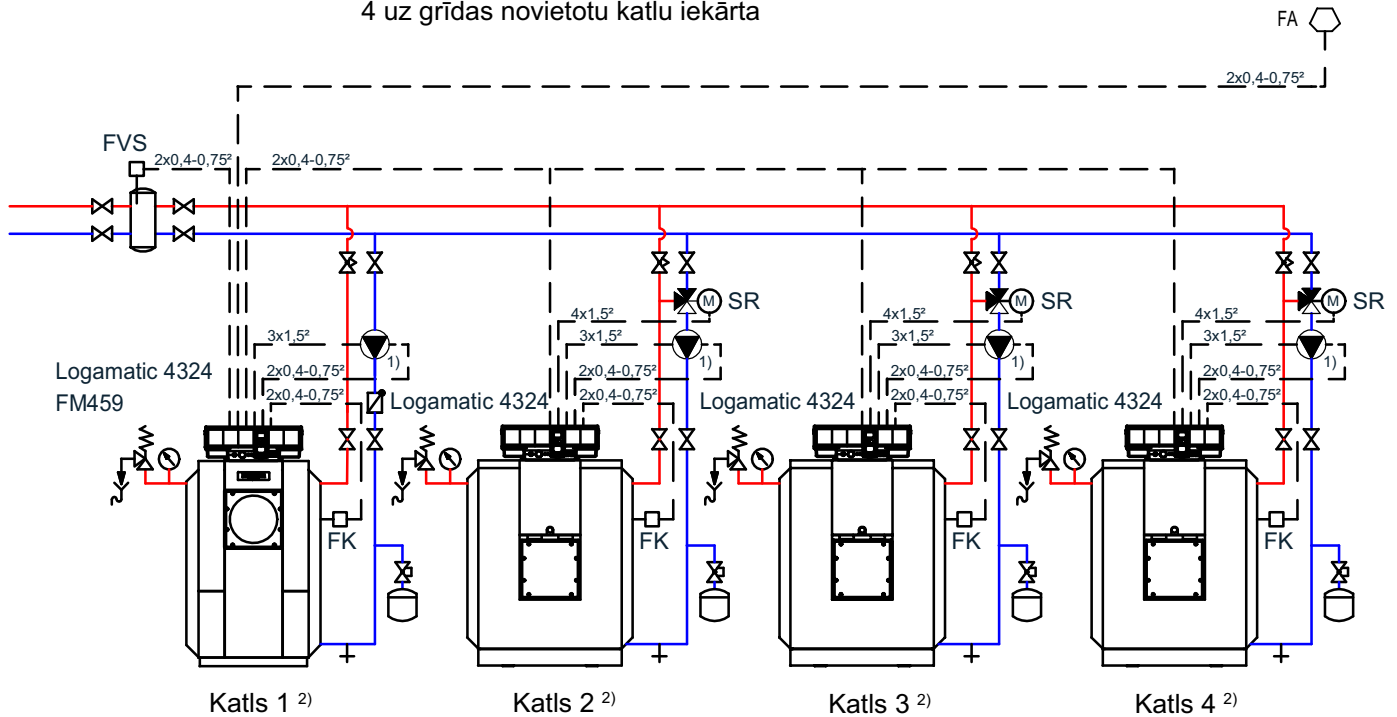

- 1) Katla loka sūkņa vadība ar 230 V (spaiļe PK)
- 2) Katls: Sertificēts NT katls ar minimālo atgaitas temperatūru vai cokola temperatūru

Norādījums: Ja temperatūra pārsniedz 110 °C, vismaz Eiropas Savienības teritorijā ir jāievēro Spiedieniekartu direktīvas prasības.