



Slēdža pozīcija	k4	k5	k6
0			
AUT	Sūkņa regulēšanas režīms	aukstāks regulēšanas režīms	siltāks regulēšanas režīms

Slēdža pozīcija	k1	k2	k3
0			
AUT	Sūkņa regulēšanas režīms	aukstāks regulēšanas režīms	siltāks regulēšanas režīms

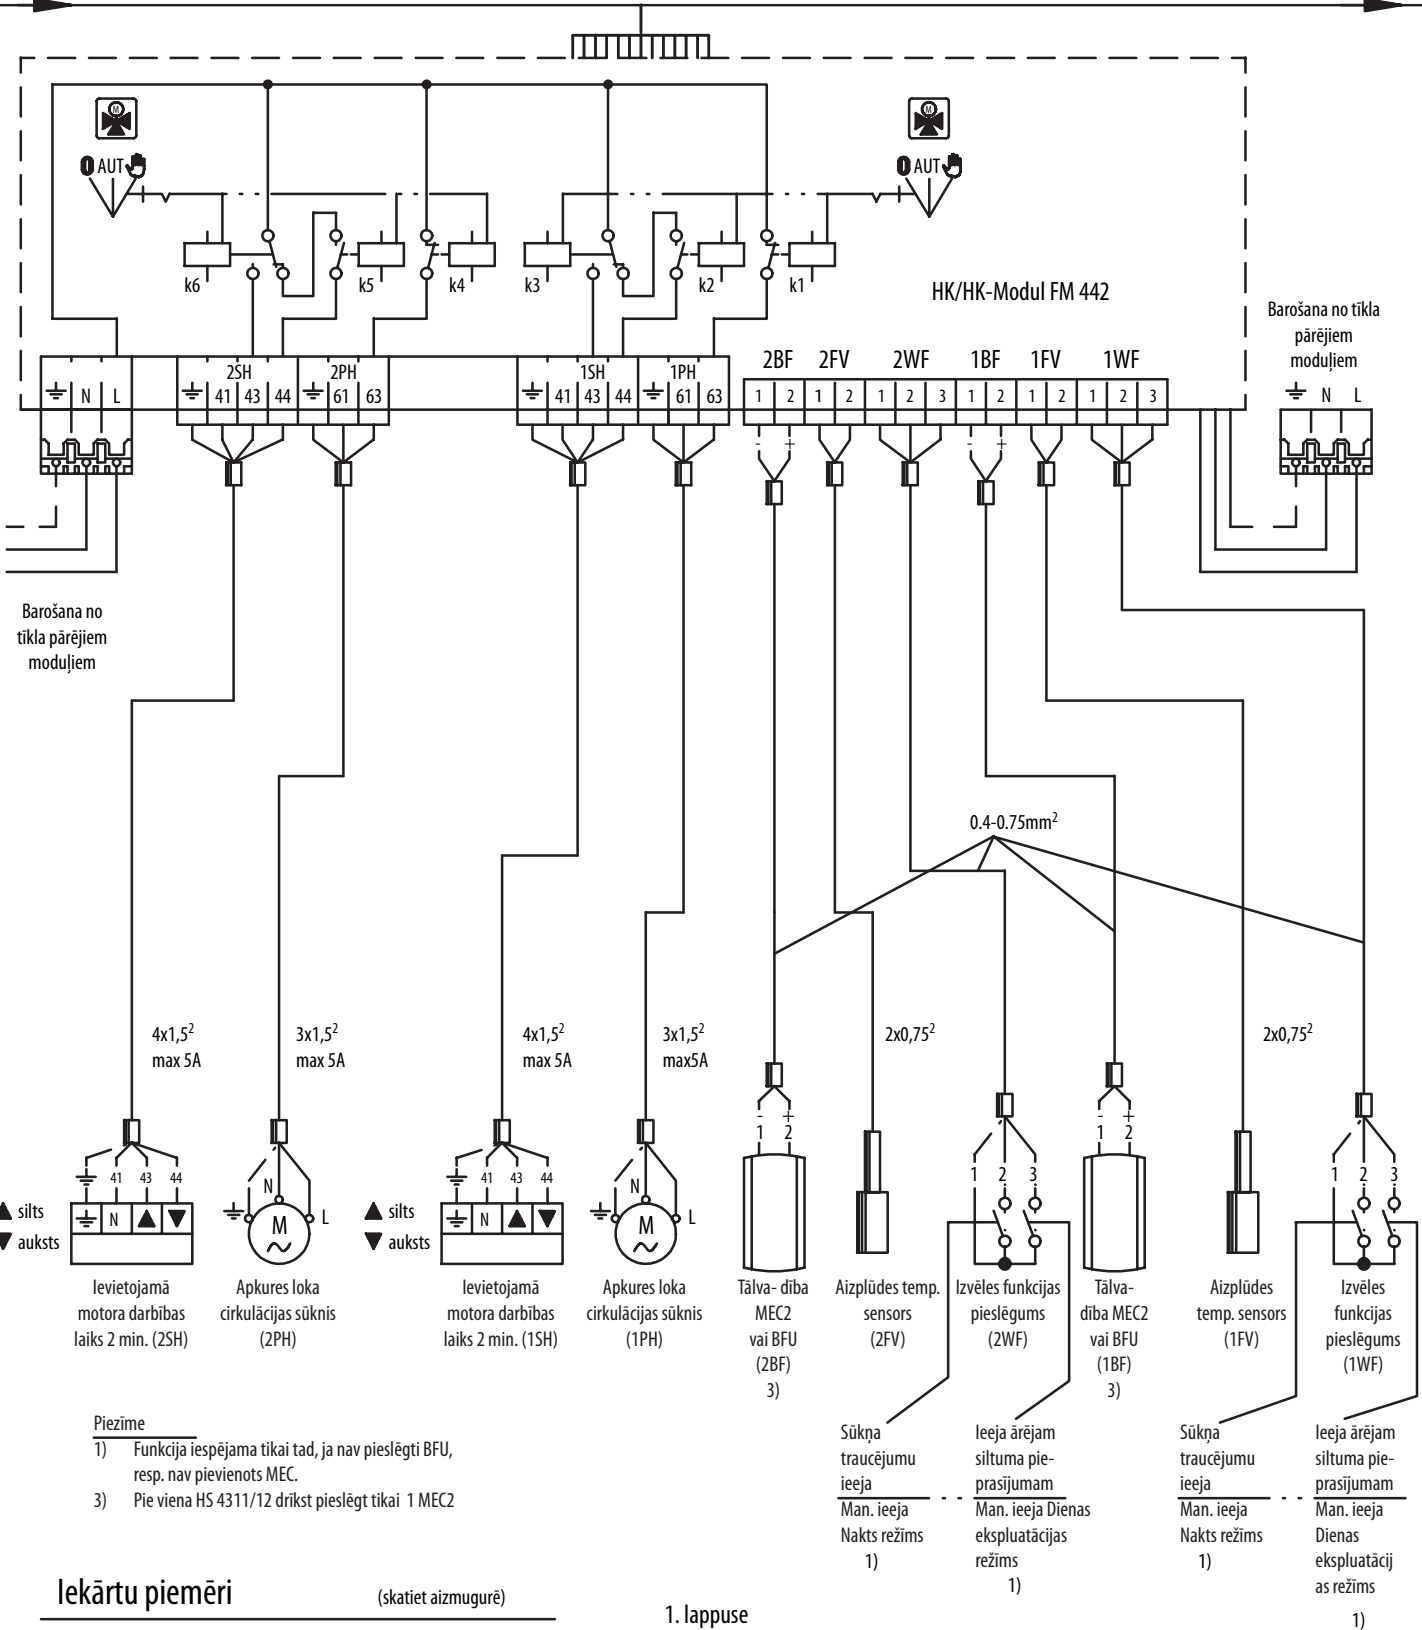

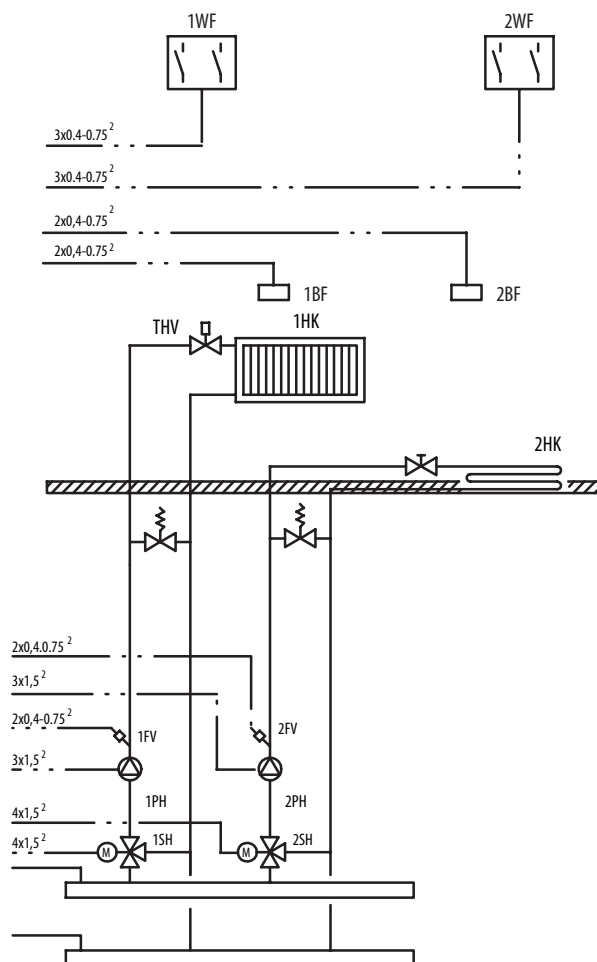

THV termostatisks sildķermeņa vārsts  
HK apkures loks

<b>Buderus</b>	Funkciju modulis HK/HK		Slēguma shēma: FM 442.00 D	
	Zg.-Nr.: 63045521	Mat.-Nr.:	Izm.-Nr.: 5331.20	Izdevums: 11/1997